

UniLift System

A szekcionált ajtók automatizálási rendszereinek új generációja

UNIVERZÁLIS · MODULÁRIS · STRAPABÍRÓ

PROSPEKTUS · MAGYAR · ÁRAK NÉLKÜL

UNILIFT SYSTEM

Tartalom

3

Bevezetés

4

Fő műszaki előnyök

5

Modellek

7

Termékkatalógus

UNILIFT SYSTEM

BEVEZETÉS

Új, szabadalmaztatott emelőrendszer ipari szekcionált ajtókhoz, ellensúlyrugók nélkül

A UniLift a szekcionált ajtók automatizálási rendszereinek **új generációját** képviseli.

Ez az **univerzális és moduláris** megoldás **nagy sebességű, kefe nélküli csőmotorokat** használ, így kiiktatja a hagyományos külső hajtóműveket, rugókat és csigákat. **Egyszerű, mégis strapabíró kialakítása** jelentősen csökkenti a helyigényt, a mechanikai összetettséget és az üzemeltetési költségeket.

Az ellensúlyrugók és az emelőkábelek elhagyásával **jelentősen csökkenti** a teljes birtoklási költséget (TCO), mivel kevesebb rendszeres szervizre és éves karbantartásra van szükség.

A UniLift **kivételes kompaktségával** és **optimalizált teljesítményével** tűnik ki, olyan megközelítéssel, amely **teljes mértékben megfelel** az ipari szabványoknak.

Ezt a technológiát két szabadalom és egy használati minta védi.

Fő előnyök

TECHNOLÓGIA ÉS KÖRFORGÁSOS TERVEZÉS

■ ESG-megfelelés és környezettudatos tervezés

Univerzális rendszer: kizárólag az ajtó tömegére méretezett hajtótengely, akár 50 cm-es szélességállítás → egyszerűsített tervezés külön számítások nélkül.

Modularitás: szabványosított felépítés, tartozékokra előkészített tengelyprofillal → közvetlen telepítés mechanikai megmunkálás nélkül.

ÜZEMELTETÉSI ELŐNYÖK

■ „Plug-and-play” telepítés = optimalizált time-to-value

Egyszerűsített telepítés: oldalirányú helyigény 150 mm-re csökkentve (a vezetősínekkel együtt), rugók nélkül → gyorsabb szerelés és helykihasználás.

Konfigurálható előhuzalozás: a vezérlőegység és a motor előhuzalozva érkezik, módosítható kábelhosszal → azonnali üzembe helyezés.

■ Alacsonyabb karbantartási költségek (optimalizált TCO)

Minimális karbantartás: kiegyenlítő rugók és emelőkábelek nélkül → kevesebb időszakos beavatkozás és nagyobb megbízhatóság.

■ Beépített biztonság

Vésműködtetés: mechanikus láncos rendszer, amely áramkimaradás esetén is biztosítja a működést.

LOGISZTIKAI ELŐNYÖK

■ Készleteoptimalizálás (alacsonyabb TCO)

Egyszerűsített kínálat: 4 készlet lefedi a teljes ajtóválasztékot → egyszerűbb logisztika és optimalizált pénzforgalom.

Szabványosított alkatrészek: univerzális tartók minden konfigurációhoz → minimális adatbázis-hivatkozás.


■ Exportbarát

Optimalizált méretek: legfeljebb 3 méteres termékek a nemzetközi szállításhoz.

Kisebb szénlábnyom: optimalizált szállítás.

MODELLEK

Modell MTB

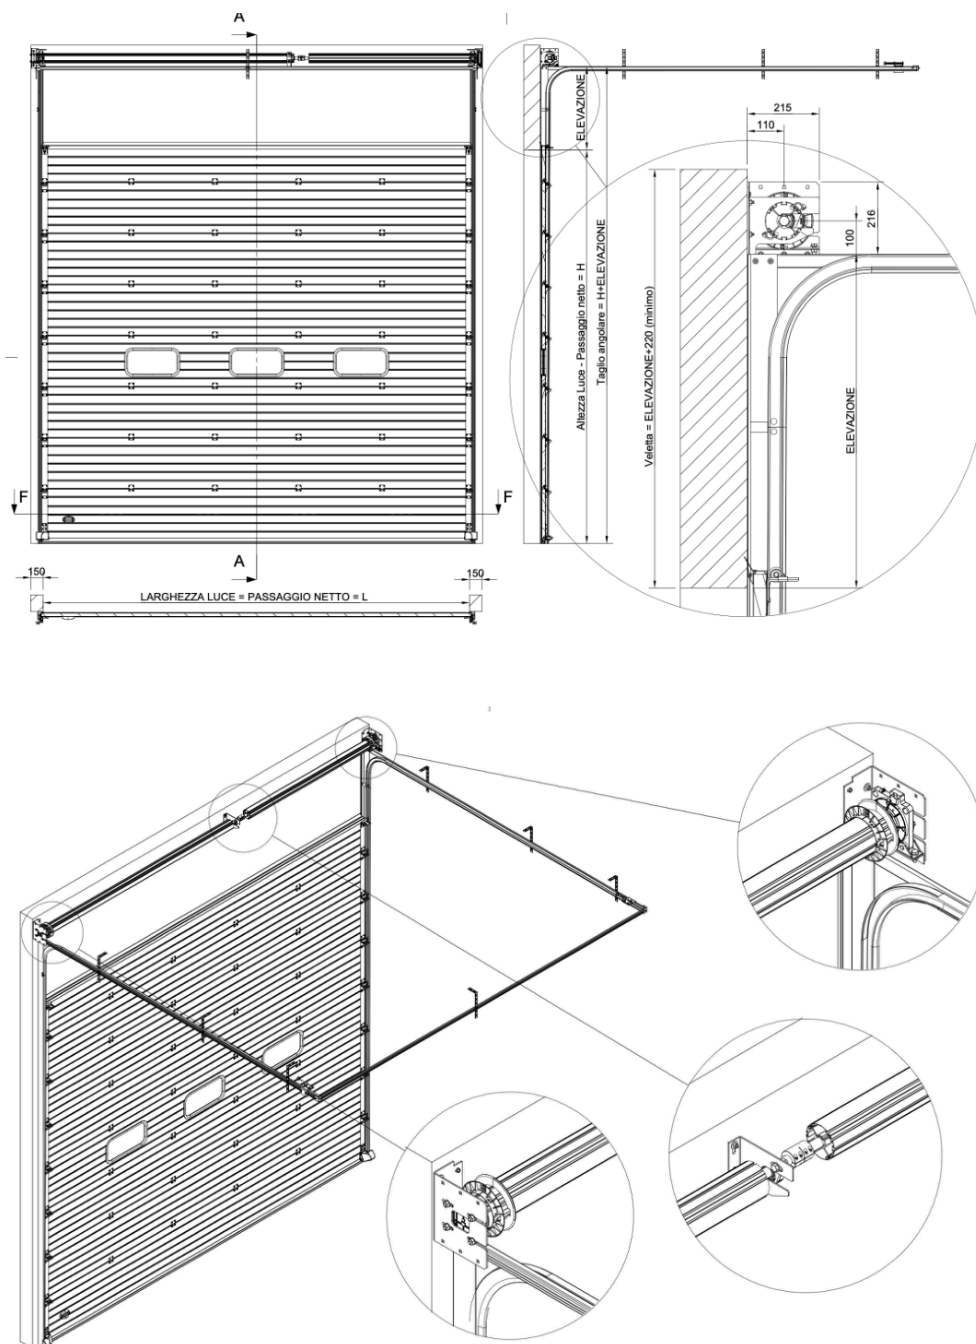


1. készlet · 2. készlet · 3. készlet

Ajtó legfeljebb 6×5 m

MODELLEK

Modell MTB-LB

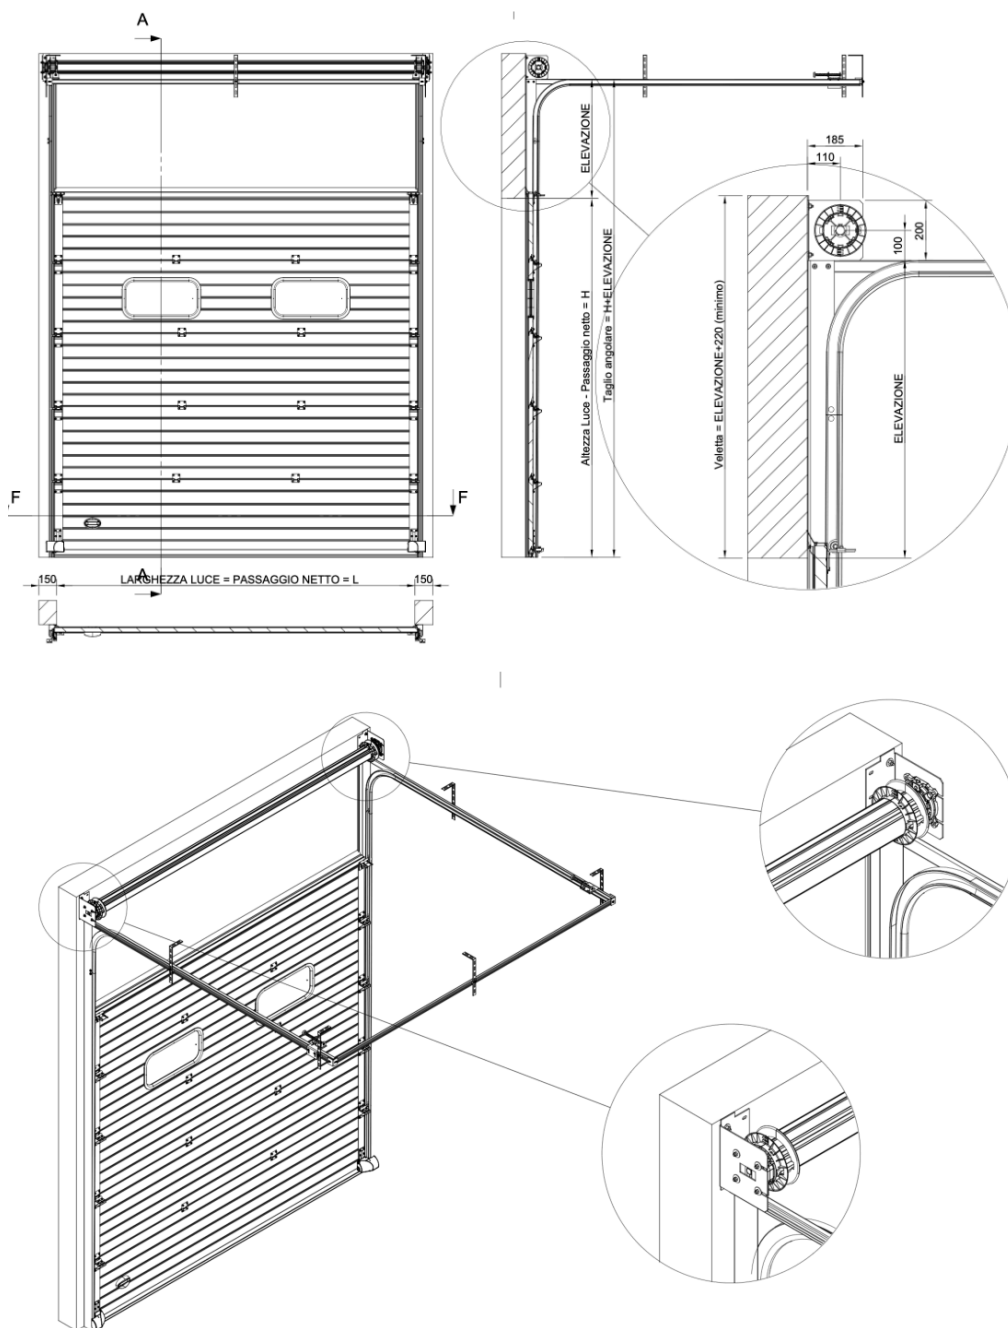

4. készlet

Ajtó legfeljebb 3,5×3,5 m

TERMÉKKATALÓGUS

Készlet 1

Cikk 00001

Max. 267 kg (legfeljebb 5×5 m-es ajtó)



Kefe nélküli motor 160 Nm 23 ford./perc (97-es adapterrel)
automatikus vezérlőegység
3 méteres csatlakozókábel
távírányító

× 1



Biztonsági fék – 30/365 Nm
Cikk 00014

× 1



30 mm-es tengely 30/365 Nm-es
biztonsági fékhez
Cikk 00026

× 1



Köztes tengely, 30 mm
Cikk 00023

× 2



Megfordítható konzol MTB
rendszerhez
Cikk 00015

× 2



Köztes konzol MTB rendszerhez
Cikk 00016

× 1



Megfordítható konzol MTB-LB
rendszerhez, 59-es motorral
Cikk 00017

× 1



UCF 30
Cikk 00019

× 1



30 mm-es tengelykapcsoló
Cikk 00020

× 1



Szögkonzol 30 mm-es biztonsági
fékhez
Cikk 00018

× 1



Nylon vezetőperem a szíjhoz
Cikk 00021

× 4



Szíjrögztető lemez
Cikk 00022

× 2



Emelőszíj, hossza L 10 000
(hosszabb szíjak igény szerint
kaphatók)
Cikk 00024

× 2



Lánckapocs

× 2



Csavarkészlet zacskó + retesz
Cikk 00039

× 1



Központi profil L 250 mm
Cikk 00011

× 3

TERMÉKKATALÓGUS

Készlet 2

Cikk 00002

Max. 334 kg (legfeljebb 6×5 m-es ajtó)



Kefe nélküli motor 200 Nm 18 ford./perc (97-es adapterrel)
 automatikus vezérlőegység
 3 méteres csatlakozókábel
 távirányító

× 1



Biztonsági fék – 30/365 Nm
 Cikk 00014

× 1



30 mm-es tengely 30/365 Nm-es
 biztonsági fékhez
 Cikk 00026

× 1



Köztes tengely, 30 mm
 Cikk 00023

× 2



Megfordítható konzol MTB
 rendszerhez
 Cikk 00015

× 2



Köztes konzol MTB rendszerhez
 Cikk 00016

× 1



Megfordítható konzol MTB-LB
 rendszerhez, 59-es motorral
 Cikk 00017

× 1



UCF 30
 Cikk 00019

× 1



30 mm-es tengelykapcsoló
 Cikk 00020

× 1



Szögkonzol 30 mm-es biztonsági
 fékhez
 Cikk 00018

× 1



Nylon vezetőperem a szíjhoz
 Cikk 00021

× 4



Szíjrögztető lemez
 Cikk 00022

× 2



Emelőszíj, hossza L 10 000
 (hosszabb szíjak igény szerint
 kaphatók)
 Cikk 00024

× 2



Lánckapocs

× 2



Csavarkészlet zacskó + retesz
 Cikk 00040

× 1



Központi profil L 250 mm
 Cikk 00011

× 3

TERMÉKKATALÓGUS

Készlet 3

Cikk 00003

Max. 267 kg (köztes tengely nélküli kialakítás – legfeljebb 5×5 m-es ajtó)



Kefe nélküli motor 160 Nm 23 ford./perc (97-es adapterrel)
automatikus vezérlőegység
3 méteres csatlakozókábel
távírányító

× 1



Biztonsági fék – 30/365 Nm
Cikk 00014

× 1



30 mm-es tengely 30/365 Nm-es
biztonsági fékhez
Cikk 00026

× 1



Megfordítható konzol MTB
rendszerhez
Cikk 00015

× 2



Nylon vezetőperem a szíjhoz
Cikk 00021

× 4



Szűrőgázító lemez
Cikk 00022

× 2



Emelőszíj, hossza L 10 000
(hosszabb szíjak igény szerint
kaphatók)
Cikk 00024

× 2



Lánckapocs

× 2



Csavarkészlet zacskó + retesz
Cikk 00039

× 1



Központi profil L 250 mm
Cikk 00011

× 1

TERMÉKKATALÓGUS

Készlet 4

Cikk 00004

Max. 146 kg (legfeljebb 3,5×3,5 m-es ajtó)



Kefe nélküli motor 100 Nm 20 ford./perc (97-es adapterrel)
automatikus vezérlőegység
3 méteres csatlakozókábel
távírányító

× 1



Biztonsági fék – 18/137 Nm
Cikk 00013

× 1



30 mm-es tengely 18-ra
szűkítéssel, 18/137 Nm-es
biztonsági fékhez
Cikk 00025

× 1



Megfordítható konzol MTB-LB
rendszerhez, 59-es motorral
Cikk 00017

× 2



Nylon vezetőperem a szíjhoz
Cikk 00021

× 4



Szűrőgázító lemez
Cikk 00022

× 2



Emelőszíj, hossza L 10 000
(hosszabb szíjak igény szerint
kaphatók)
Cikk 00024

× 2



Lánckapocs

× 2



Csavarkészlet zacskó + retesz
Cikk 00041

× 1



Központi profil L 250 mm
Cikk 00011

× 1

TERMÉKKATALÓGUS

Motorizálás és vezérlés



CIKK 00005

Kefe nélküli motor 160 Nm 23 ford./perc (97-es adapterrel)
automatikus vezérlőegység
3 méteres csatlakozókábel
távírányító



CIKK 00006

Kefe nélküli motor 200 Nm 18 ford./perc (97-es adapterrel)
automatikus vezérlőegység
3 méteres csatlakozókábel
távírányító



CIKK 00007

Kefe nélküli motor 100 Nm 20 ford./perc (97-es adapterrel)
automatikus vezérlőegység
3 méteres csatlakozókábel
távírányító



CIKK 00029

Kefe nélküli motor 300 Nm 12 ford./perc (97-es adapterrel)
automatikus vezérlőegység
3 méteres csatlakozókábel
távírányító



Automatikus vezérlőegység 160 Nm-es
kefe nélküli motorhoz
Cikk 00038



Automatikus vezérlőegység 100 Nm-es
kefe nélküli motorhoz
Cikk 00044



Egyedi előlap a vezérlőegységhez
(esztétikai)
Cikk 00046



Safety box ISO 13849-2/1
Cikk 00043



A vezérlőegység távirányítója
Cikk 00037

TERMÉKKATALÓGUS

Tengelyek, csövek és biztonság



4 hüvelykes alumínium tengely, hossza
2000 mm
Cikk 00008



4 hüvelykes alumínium tengely, hossza
3000 mm
Cikk 00009



4 hüvelykes alumínium tengely, hossza
7000 mm
Cikk 00010



Központi profil L 250 mm
Cikk 00011 · minimális vásárlás: 5 darab



Központi profil L 3000 mm
Cikk 00012



Biztonsági fék – 18/137 Nm
Cikk 00013



Biztonsági fék – 30/365 Nm
Cikk 00014



Belső és külső vészműködtetés 59-es
motorhoz
Cikk 00027



7 méteres csatlakozókábel
Cikk 00028

TERMÉKKATALÓGUS

Konzolok, tengelyek és emelés



Megfordítható konzol MTB rendszerhez
Cikk 00015



Köztes konzol MTB rendszerhez
Cikk 00016



Megfordítható konzol MTB-LB
rendszerhez, 59-es motorral
Cikk 00017



Szögkonzol 30 mm-es biztonsági fékhez
Cikk 00018



UCF 30
Cikk 00019



30 mm-es tengelykapcsoló
Cikk 00020



Nylon vezetőperem a szíjhoz
Cikk 00021



Szíjrögzítő lemez
Cikk 00022



Köztes tengely, 30 mm
Cikk 00023



Emelőszíj, hossza L 10 000 (hosszabb
szíjak igény szerint kaphatók)
Cikk 00024



30 mm-es tengely 18-ra szűkítéssel,
18/137 Nm-es biztonsági fékhez
Cikk 00025



30 mm-es tengely 30/365 Nm-es
biztonsági fékhez
Cikk 00026

Adapterek és szerelvények





Kapcsolat

ADMINISZTRATÍV IRODA

Via Matteotti, 38
70121 – BARI (Italy)

OPERATÍV IRODA

Strada del santuario, 124
12045 – FOSSANO CN (Italy)

Tel. +39 3355378555

contact@easydoorsystem.com

easydoorsystem.com

Easy Door System S.R.L. · VAT IT09099790728